

**MADE
IN
ITALY**

G AUTOMATIC **GREASE HOSE REEL**

EN. The automatic hose reels are projected to work up to 400 BAR pressure. It can be used in all industries, workshops, service stations, garages, etc. They are built with high standard quality and attention to material to provide high performances.

Features:

- The 4 reel ball bearings on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents unlock when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- spring-driven retractable hose
- Hose stop
- Safety: lateral protective covers

ES. Los enrolladores de manguera automáticos están proyectados para trabajar hasta 400 BAR de presión.

Puede ser utilizado en las industrias, talleres, estaciones de servicio, garajes, etc.

Están contruidos con una alta calidad y atención al material para proporcionar un alto rendimiento.

Características:

- Los 4 cojinetes de bolas al final de los brazos facilitan el desenrollado de la manguera, evitando la fricción que podría causar un deterioro gradual del tubo
- La manguera se puede bloquear a la longitud deseada
- El trinquete evita el bloqueo cuando la manguera está totalmente desplegada
- Resistente a la corrosión: la estructura de acero galvanizado se recubre de polvo de poliéster resistente a los rayos UV
- Instalación fácil y versátil a través de la placa de soporte giratorio y las posiciones de los brazos regulables
- parada de manguera
- operación de rebobinado automático
- seguridad: Tapas laterales de protección.

PT. Os enroladores automáticos de mangueira são projetados para trabalhar até uma pressão de 400 BAR.

Eles podem ser usados em todas as indústrias, oficinas, estações de serviço, garagens, etc.


Eles são fabricados com alto padrão de qualidade e atenção ao material para fornecer altos desempenhos.

Características:

- os 4 rolamentos de esfera do enrolador nos braços facilitam o desenrolamento da mangueira, evitando o atrito que poderia causar uma gradual deterioração
- A mangueira pode ser bloqueada no comprimento desejado
- Uma lingueta impede o desbloqueio quando a mangueira está completamente estendida
- Resistência à corrosão: a estrutura de aço galvanizado a quente é moldada e revestida com pó de poliéster eletrostático, resistente aos raios UV.
- Instalação fácil e versátil através da placa do suporte rotativo e posições do braço ajustável
- Mangueira retrátil acionada com mola
- Bloqueio da mangueira
- Segurança: coberturas de proteção laterais

DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL SMALL	475	462	102	200	180	150	150	12

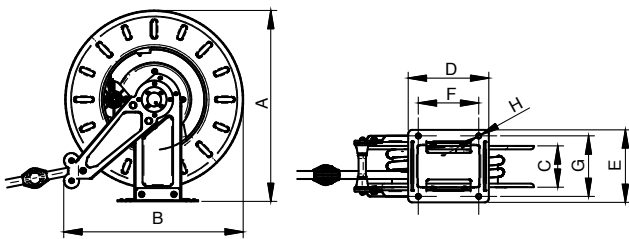

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		mm	Packaging	
	kg	lbs		inch	pcs/box
Without hose					
HN40151400	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN40153800	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
With hose					
HC40123800	20	44	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA40151400	19	41,9	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA40153800	23	50,7	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1

AUTOMATIC HOSE REEL



Safety covers on request

Hose reel with hose

ANTIFREEZE
BIO DIESEL
DIESEL
FOOD
GASOLINE
GREASE
KEROSENE
OIL
ADBLUE
WATER
AIR






Safety covers on request

Hose reel without hose

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation

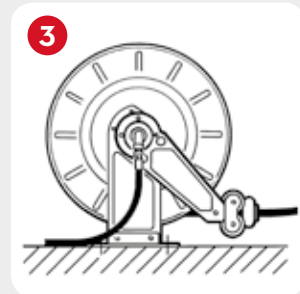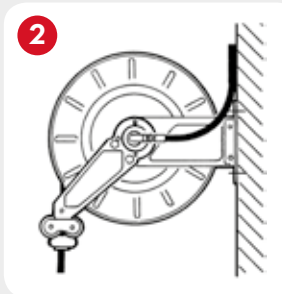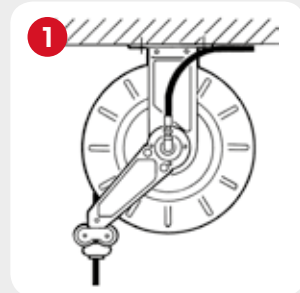

FEATURES

ON REQUEST



4 rolls hose guide



Hand protections



Fix support plate

Weight 1,5 Kg
Pack: 300x410x100
Code Big: **F16298000**
Code Small: **F17316000**




Rotating support plate

Weight 3,5 Kg
Pack: 300x300x180
Code Big: **F16279000**
Code Small: **F17317000**



Rotating support plate



Hose connection

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hosedetail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
Without hose									
HN40151400	Open hose reel 1/4" 15mt SMALL	G	1/4"	400	-	1/4" female	1/4" female	15	-
HN40153800	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL	G	3/8"	400	-	3/8" female	3/8" female	15	-
With hose									
HC40123800	Open hose reel 3/8"+12mt hose SMALL	G	3/8"	400	50 @ 600 gr/min**	3/8" female	3/8" female	-	12
HA40151400	Open hose reel 1/4" + 15mt hose SMALL	G	1/4"	400	160 @ 600 gr/min*	1/4" female	1/4" female	-	15
HA40153800	Open hose reel 3/8" + 15mt hose SMALL	G	3/8"	400	140 @ 600 gr/min*	3/8" female	3/8" female	-	15

(*) Pressure drop for grease NLGI 2.5 (**) Pressure drop for grease NLGI 2