

**MADE
IN
ITALY**

O AUTOMATIC **IL HOSE REEL**

EN. Automatic hose reels specially designed to work to high oil pressures and flow rate. High quality materials structure to assure reliable performances.

Features:

- The 4 rolls hose guide on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents lockup when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- Hose stop
- spring-driven retractable hose
- Safety: lateral protective covers (optional)

ES. Enrolladores de manguera automáticos especialmente diseñados para trabajar a elevadas presiones y caudal de aceite. Elevada calidad de los materiales de la estructura garantizan un rendimiento fiable.

Características:

- Los 4 rollos por la guía de la manguera al final de los brazos facilitan el desenrollado de la manguera, evitando la fricción que podría causar un deterioro gradual del tubo.
- La manguera se puede bloquear a la longitud deseada
- El trinquete evita el bloqueo cuando la manguera está totalmente desplegada
- Resistente a la corrosión: la estructura de acero galvanizado se recubre de polvo de poliéster resistente a los rayos UV
- Instalación fácil y versátil a través de la placa de soporte giratorio y las posiciones de los brazos regulables
- parada de manguera
- operación de rebobinado automático
- seguridad: Tapas laterales de protección (optional)


PT. Enroladores automáticos para mangueira, especialmente criados para trabalhar com altas pressões de óleo e taxas de fluxo. Estrutura dos materiais de alta qualidade para garantir desempenhos confiáveis.

Características:

- Os 4 rola guia da mangueira do enrolador nos braços facilitam o desenrolamento da mangueira, evitando o atrito que poderia causar uma gradual deterioração
- A mangueira pode ser bloqueada no comprimento desejado
- Uma lingueta impede o desbloqueio quando a mangueira está completamente estendida
- Resistência à corrosão: a estrutura de aço galvanizado a quente é moldada e revestida com pó de poliéster eletrostático, resistente aos raios UV
- Instalação fácil e versátil através da placa do suporte rotativo e posições do braço ajustável
- Bloqueio da mangueira
- Mangueira retrátil acionada com mola
- Segurança: coberturas de proteção laterais (optional)

DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HOSE REEL BIG	475	462	152	200	230	150	200	12
HOSE REEL SMALL	475	462	102	200	180	150	150	12

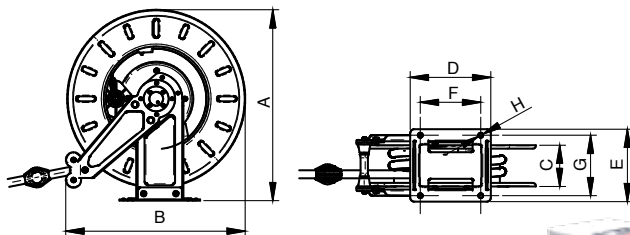

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
Without hose					
HN60151200	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN60153800	14	30,8	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HN60201200	14	30,8	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1
With hose					
HA60101200	16	35,2	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA60151200	19	41,9	550x200x540	21,6x7,9x21,3	1
HA60201200	25	55	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1
HA60153400	27	60	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1
HA60101000	25	55	550x260x540	21,6x10,2x21,3	1



Hosereel with hose




Hosereel without hose



Safety covers on request

Hose reel installations:

1. Roof installation
2. Wall installation
3. Ground installation



FEATURES

ON REQUEST

4 rolls hose guide 	Hand protections 	Fix support plate <p>Weight 1,5 Kg Pack: 300x410x100 Code Big: F16298000 Code Small: F17316000</p>	Rotating support plate <p>Weight 3,5 Kg Pack: 300x300x180 Code Big: F16279000 Code Small: F17317000</p>	Rotating support plate 	Junction hose
-------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------------	--------------------------

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Hose (*) BSP	Max operating pressure bar	Pressure drop bar	Inlet with swivel BSP	Outlet hose tail BSP	Hose max length bound* m	Hose length m
Without hose									
HN60151200	Open hose reel 1/2" 15mt SMALL		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	15	-
HN60153800	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL		3/8"	60	-	3/8" female	3/8" female	15	-
HN60201200	Open hose reel 1/2" 20mt BIG		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	20	-
With hose									
HA60101200	Open hose reel 1/2"+10mt hose SMALL		1/2"	60	10 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	10
HA60151200	Open hose reel 1/2"+15mt hose SMALL		1/2"	60	16 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	15
HA60201200	Open hose reel 1/2"+20mt hose BIG		1/2"	60	25 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	20
HA60153400	Open hose reel 3/4"+15mt hose BIG		3/4"	60	4,5 @ 30 l/min*	1" male	3/4" male	-	15
HA60101000	Open hose reel 1"+10mt hose BIG		1"	60	2 @ 30 l/min*	1" male	1" male	-	10

(*) Pressure drop for oil 200 cSt